


随时随地

FD 侧板电机

侧板电机变为水平和倾斜式振动流化床

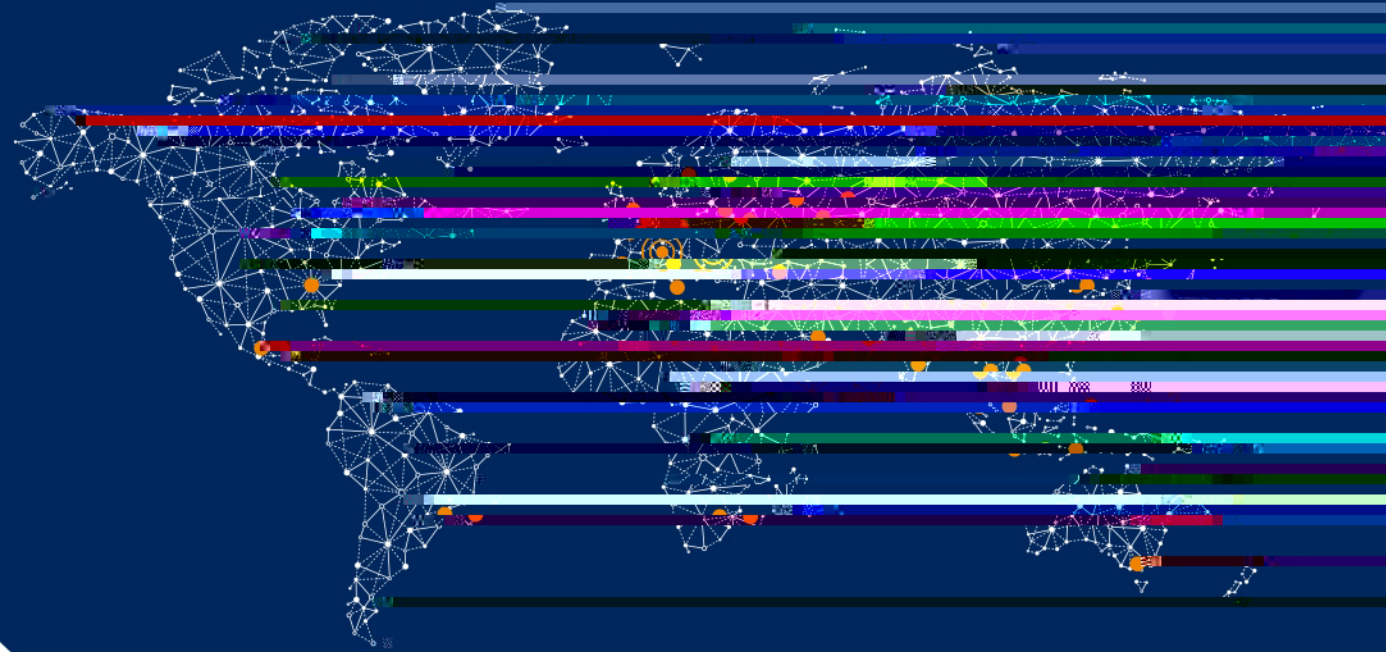

欧力全球

OLI AUSTRALIA	OLI ITALY	OLI RUSSIA
OLI BENGLA	OLI SOUTH KOREA	OLI SOUTH AFRICA
OLI BRAZIL	OLI TAIWAN	OLI CHINA
OLI CHINA	OLI MALTA	OLI THAILAND
OLI FRANCE	OLI MEXICO	OLI TURKEY
OLI GERMANY	OLI MIDDLE EAST	OLI UK
OLI INDIA	OLI NORWAY	OLI USA
OLI INDONESIA	OLI POLAND	OLI VIETNAM




简单、直接的设计，不需要复杂和昂贵的驱动设备。
通过几项简单的功能，简单的机械部件即可实现。
终身无需加油脂，轻松改变倾斜角度。



安装快捷

“即插即用”的安装方式和传统的驱动设备相比较，
所有必须的驱动部件已安装在侧板电机内部。

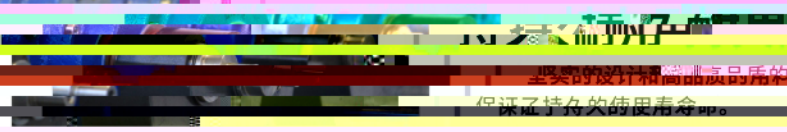

使用寿命长

坚固的设计和高品质用料，
保证了长久的使用寿命。



WOLONG company

绍兴欧力-卧龙振动机械有限公司

浙江绍兴滨海新区滨海大道1111号

0575-88122222

winfo@wolong.com

www.oli-wolong.com



微信公众号



网站

版本号: V23.110



WOLONG company

未来已来
回收用振



FD 6极 法兰驱动 - 380V-50Hz

型号	机座号	激振力		转速	重量	功率	电流	电缆长度
		kg	kN					
MVE3700/1N-FD-80AX A	80	3377	36	1000	182	3.06	7.5	M25*1.5
MVE4500/1N-FD-80AX A	80	4500	48	1000	205	3.06	7.5	M25*1.5
MVE5500/1N-FD-80AX A	80	5360	52	1000	243	4.35	12	M25*1.5
MVE6500/1N-FD-80AX A	80	6500	68	1000	280	4.35	12	M25*1.5
MVE8500/1N-FD-90BP A	90	8480	89	1000	334	5.11	14	M32*1.5
MVE10000/1N-FD-91BP B	91	10170	106	1000	410	5.35	15	M32*1.5
MVE13000/1N-FD-91BP B	91	13370	139	1000	490	5.35	15	M32*1.5
MVE15000/1N-FD-105BP	105	15077	156	1000	600	6.78	21	M32*1.5
MVE17500/1N-FD-105BP	105	17955	186	1000	700	11	21	M32*1.5
MVE19500/1N-FD-105 B	105	20050	209	1000	770	12	24	M32*1.5
MVE22000/1N-FD-110R	110	22730	237	1000	900	16	28	M32*1.5
MVE25000/1N-FD-110R	110	25070	260	1000	1000	16	28	M32*1.5

型号	机座号	激振力		转速	重量	功率	电流	电缆长度
		kg	kN					
MVE3700/1N-FD-80AX A	80	3377	36	1000	182	3.06	7.5	M25*1.5
MVE4500/1N-FD-80AX A	80	4500	48	1000	205	3.06	7.5	M25*1.5
MVE5500/1N-FD-80AX A	80	5360	52	1000	243	4.35	12	M25*1.5
MVE6500/1N-FD-85BE B	85	6500	68	1000	280	4.35	12	M25*1.5
MVE8500/1N-FD-90BP A	90	8480	89	1000	334	5.11	14	M32*1.5
MVE10000/1N-FD-91BP B	91	10170	106	1000	410	5.35	15	M32*1.5
MVE13000/1N-FD-91BP B	91	13370	139	1000	490	5.35	15	M32*1.5
MVE15000/1N-FD-105BP	105	15077	156	1000	600	6.78	21	M32*1.5
MVE17500/1N-FD-105BP	105	17955	186	1000	700	11	21	M32*1.5
MVE19500/1N-FD-105 B	105	20050	209	1000	770	12	24	M32*1.5
MVE22000/1N-FD-110R	110	22730	237	1000	900	16	28	M32*1.5
MVE25000/1N-FD-110R	110	25070	260	1000	1000	16	28	M32*1.5



FD 5极 法兰驱动 - 380V-50Hz

型号	机座号	激振力		转速	重量	功率	电流	电缆长度
		kg	kN					
MVE2601/075N-FD-80AX A	80	2531	25	750	207	1.15	6	M25*1.5
MVE3001/075N-FD-80AX A	80	3015	30	750	232	1.65	10	M25*1.5
MVE7001/075N-FD-91BP A	91	6970	69	750	421	6.6	15.5	M32*1.5
MVE10001/075N-FD-91BP A	91	10557	106	750	533	7.4	21.3	M32*1.5
MVE13301/075N-FD-105BP	105	13282	133	750	752	9.4	26	M32*1.5
MVE16001/075N-FD-105 A	105	16364	164	750	860	10	27	M32*1.5
MVE18001/075N-FD-105 A	105	18509	181	750	900	10	27	M32*1.5
MVE20001/075N-FD-110R	110	20024	201	750	1020	11	30	M32*1.5

型号	机座号	激振力		转速	重量	功率	电流	电缆长度
		kg	kN					
MVE2601/075N-FD-80AX A	80	2531	25	750	207	1.15	6	M25*1.5
MVE3001/075N-FD-80AX A	80	3015	30	750	232	1.65	10	M25*1.5
MVE7001/075N-FD-91BP A	91	6970	69	750	421	6.6	15.5	M32*1.5
MVE10001/075N-FD-91BP A	91	10557	106	750	533	7.4	21.3	M32*1.5
MVE13301/075N-FD-105BP	105	13282	133	750	752	9.4	26	M32*1.5
MVE16001/075N-FD-105 A	105	16364	164	750	860	10	27	M32*1.5
MVE18001/075N-FD-105 A	105	18509	181	750	900	10	27	M32*1.5
MVE20001/075N-FD-110R	110	20024	201	750	1020	11	30	M32*1.5

图1 侧板振动电机外形安装图 (80AX A)

图2 侧板振动电机外形安装图 (85BE B)

图3 侧板振动电机外形安装图 (SIZE9091 A)


图4 侧板振动电机外形安装图 (SIZE9091 B)

图6 侧板振动电机外形安装图 (SIZE105A)

图7 侧板振动电机外形安装图 (SIZE110R)

应用

FD系列是专为水平和倾斜式振动筛设计的侧板电机；

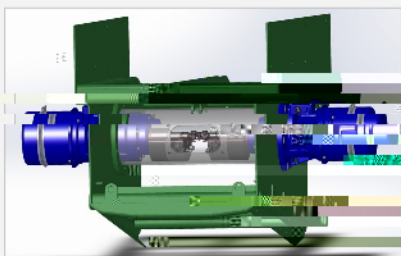

装有两台侧板电机的水平筛

固定站

侧板电机设计用于在固定站中驱动振动筛，适用于各种规模的工业应用。

移动式破碎站

侧板电机可以驱动破碎机，包括移动式破碎站和固定式破碎站。

二次筛分

初次筛分

- 独立振动效率确保筛分效率，优化筛分效率。
- 通过筛网将物料转移到下一级，减少破碎区域的磨损。
- 由于破碎前的水平筛分，减少了堵塞形成。

可逆输送

- 由于筛网的高效筛分，可逆输送单元可以轻松地拆卸和安装。
- 二次筛分单元安装于滑道内，可用吊钩升降系统快速装拆。

侧板电机用于驱动破碎机，提高破碎效率。

此外，使用侧板电机后筛分的效率呈对称分布，方便了提升，加快了安装速度，也大大提升了操作的安全性。

FD

输入电压	380V
IP	66
防护等级	IP66