1.0: Release to production.

Revision 1.1: Update Figure 7.

Revision 1.2: Update Part Number.









(1)

(2)

(3)

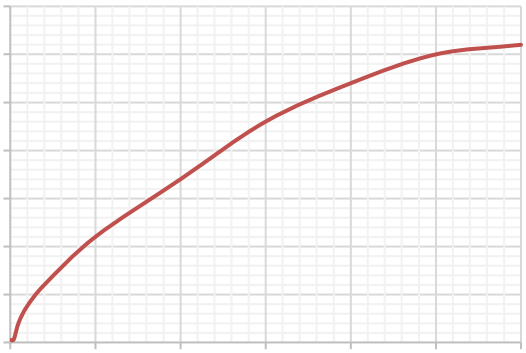

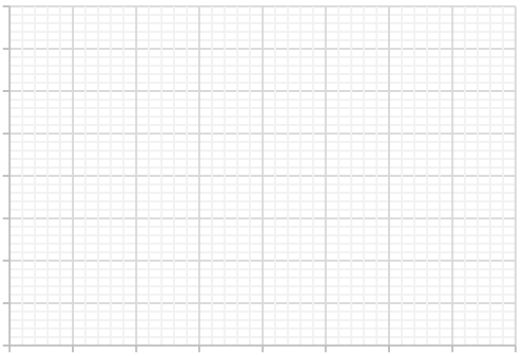

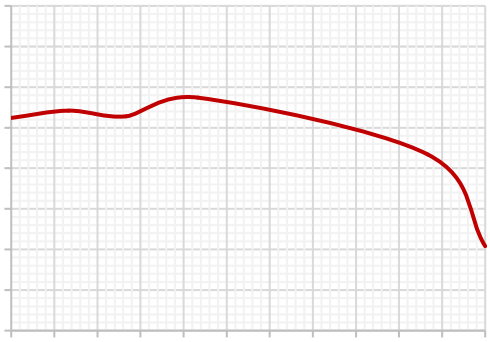

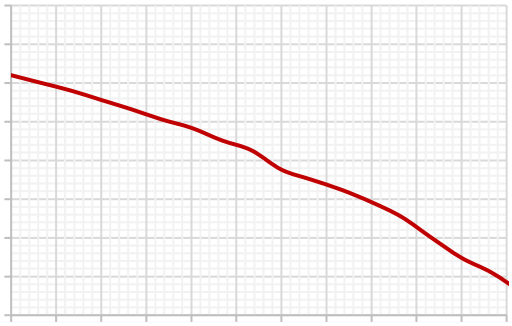

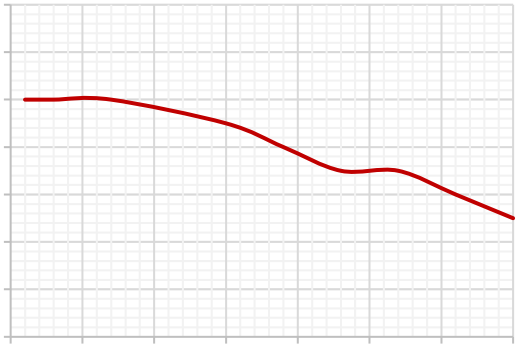



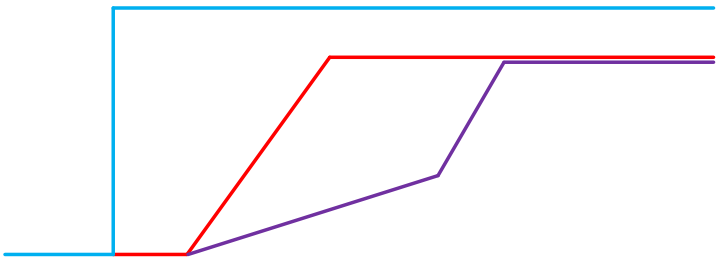

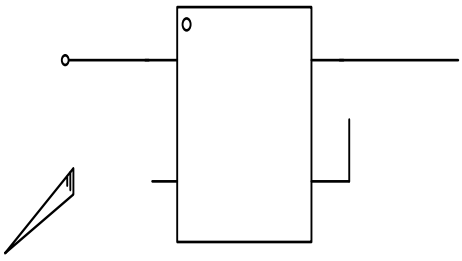

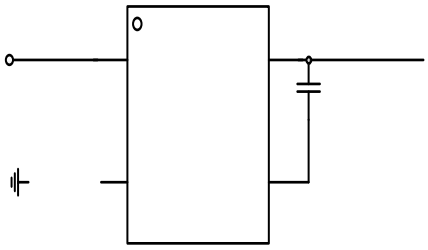

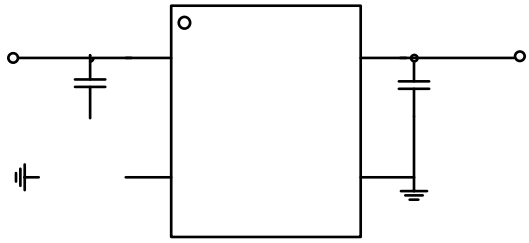

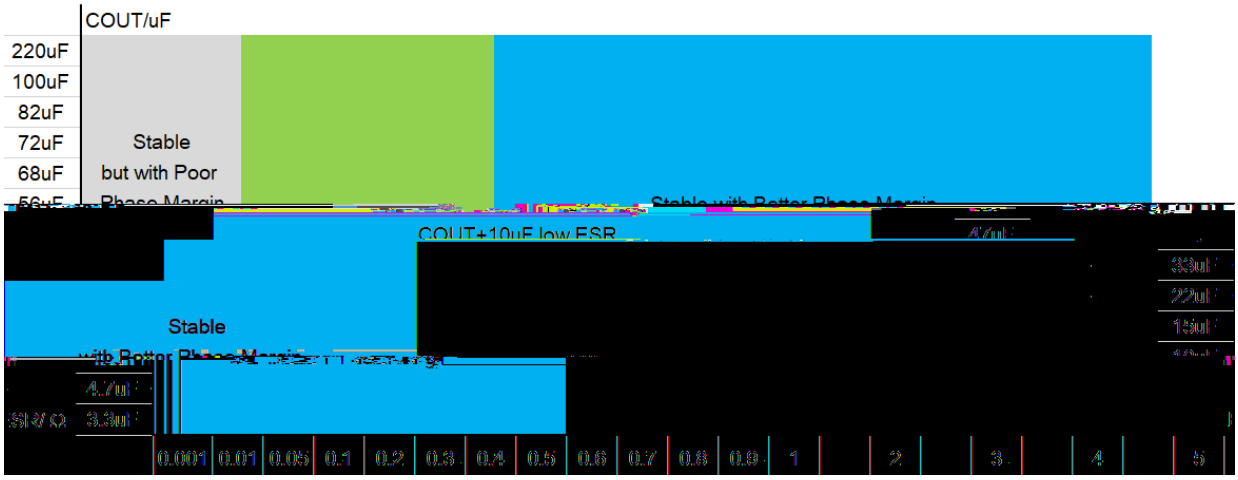
COUT/uF
220uF
100uF
82uF
72uF
68uF
Stable
but with Poor
Stable
0.001
0.01
0.05
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
2
3
4
5

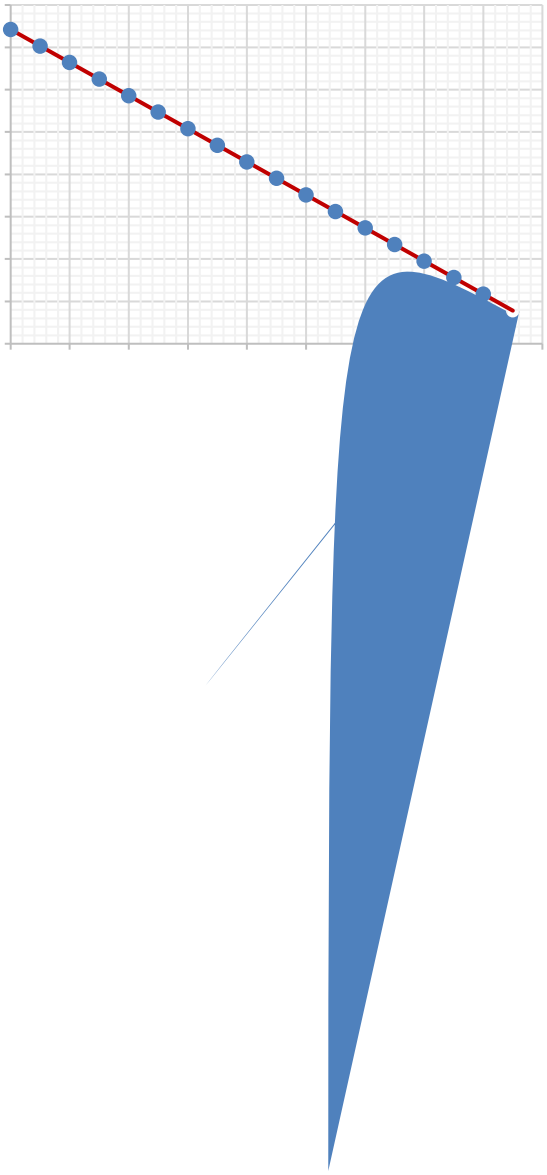

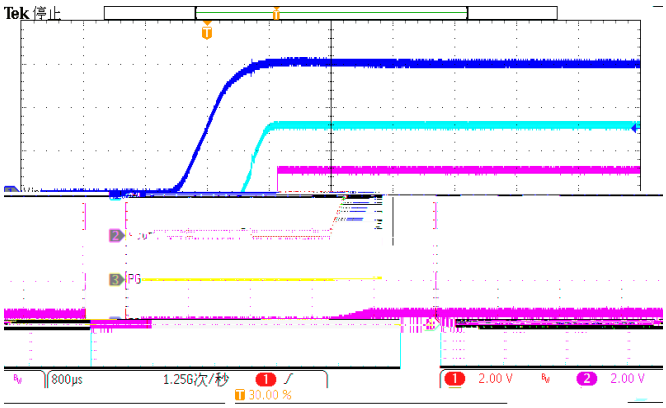
Tek 停止
PG
800µs
1.25G次/秒
2.00 V
2.00 V
30.00 %

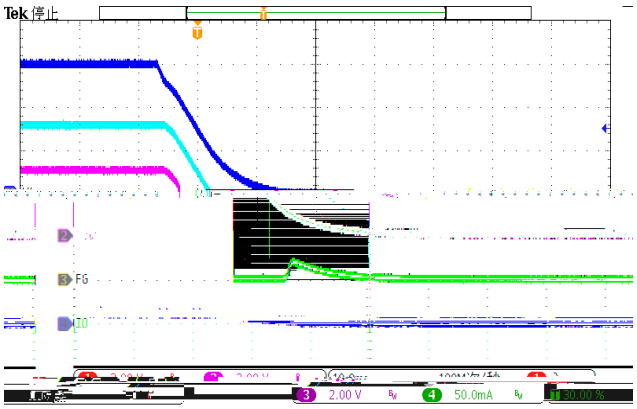
Tek 停止
FG
IO
2.00 V
50.0mA
30.00 %

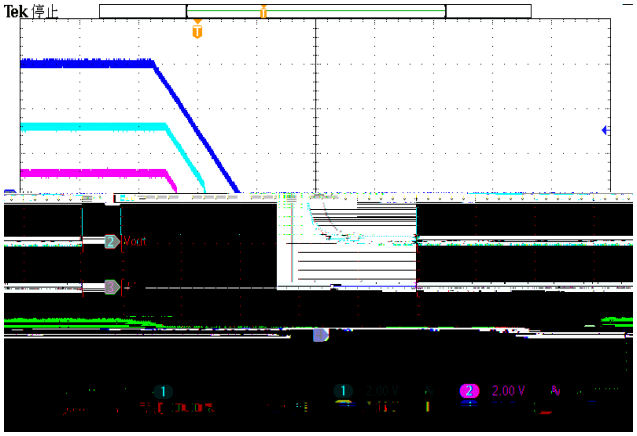
Tek 停止
Vout
2.00 V

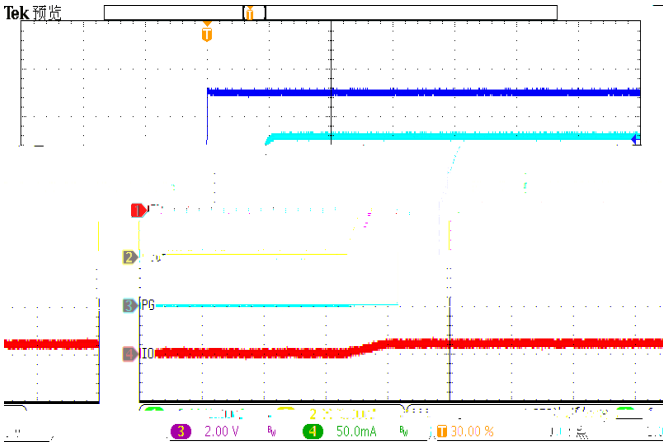
Tek 预览
PG
IO
2.00 V
50.0mA
30.00 %

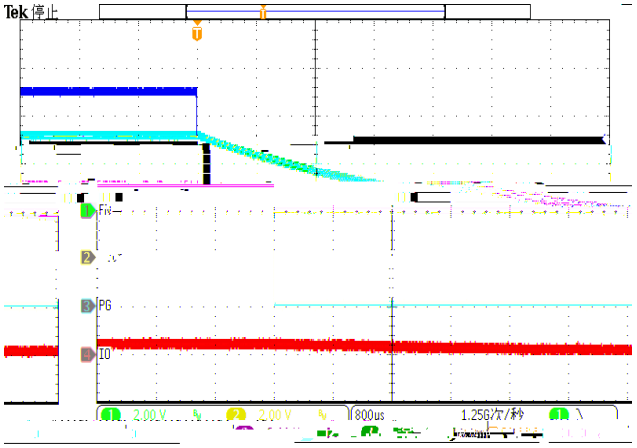
Tek 停止
FG
PG
IO
2.00 V
2.00 V
800µs
1.25G次/秒

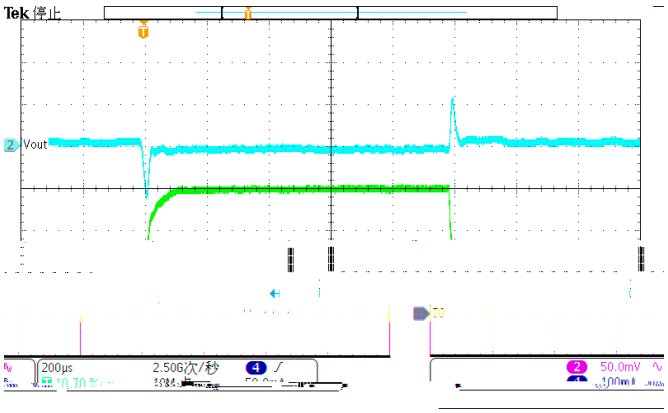
Tek 停止
Vout
IO
200µs
2.50G次/秒
50.0mV

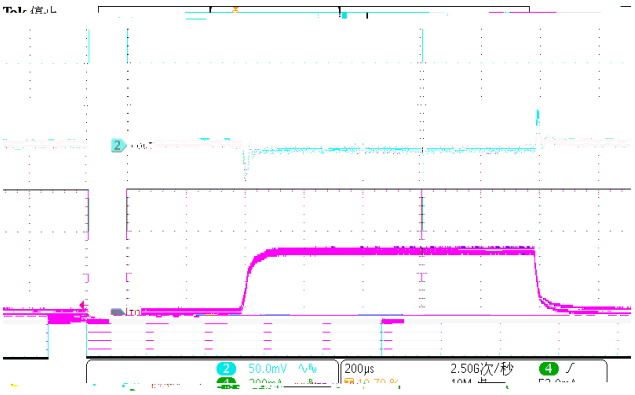
50.0mV
200µs
2.50G次/秒

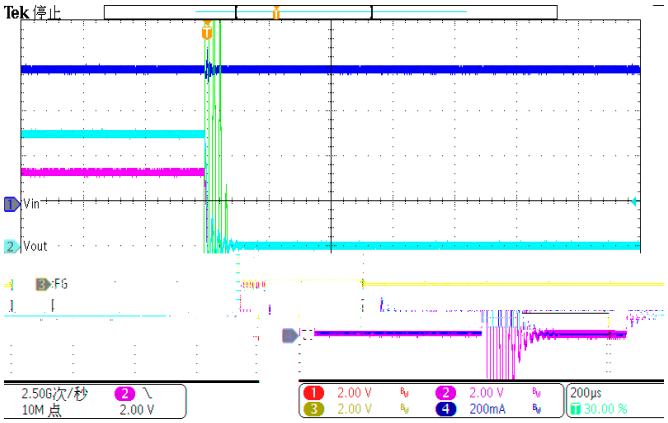
Tek 停止
Vin
Vout
PG
2.50G次/秒
10M 点
2.00 V
2.00 V
2.00 V
200mA
200µs
30.00 %

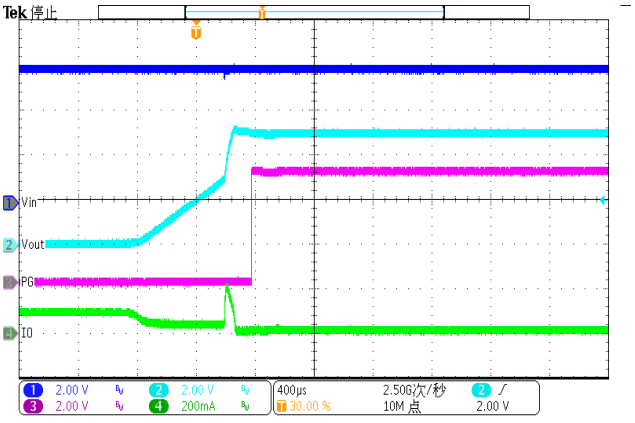
Tek 停止
Vin
Vout
PG
IO
2.00 V
2.00 V
2.00 V
200mA
400µs
30.00 %
2.50G次/秒
10M 点
2.00 V

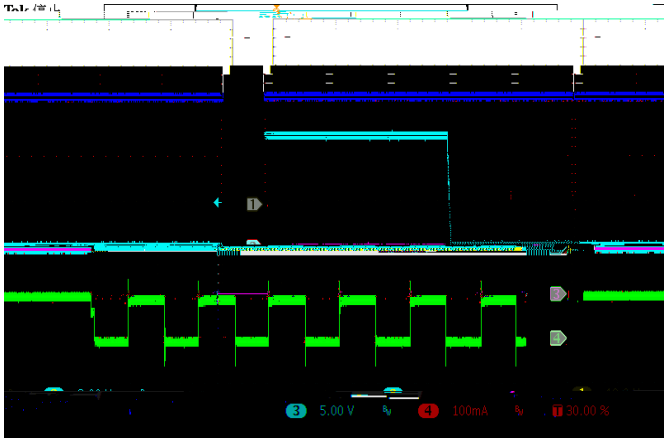
5.00 V
100mA
30.00 %

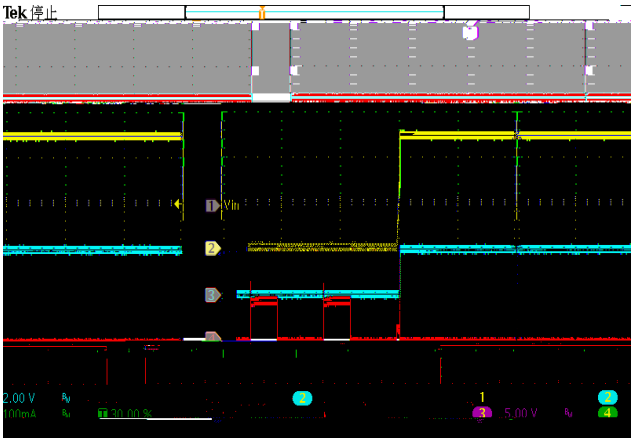
Tek 停止
Vin
2.00 V
5.00 V

1.
2.

3.
4.

5.

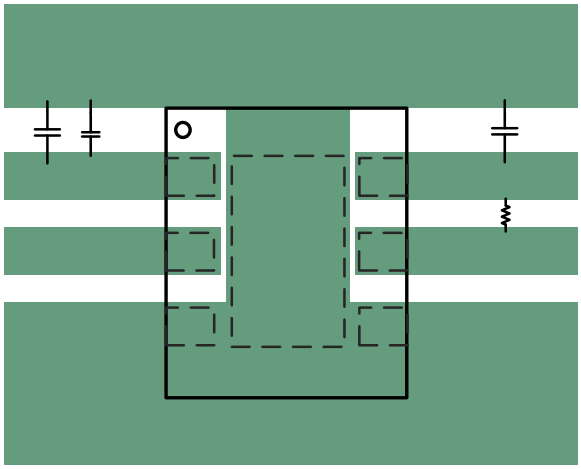

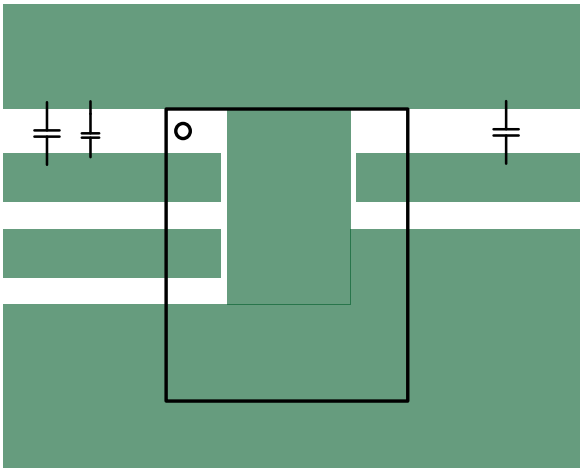

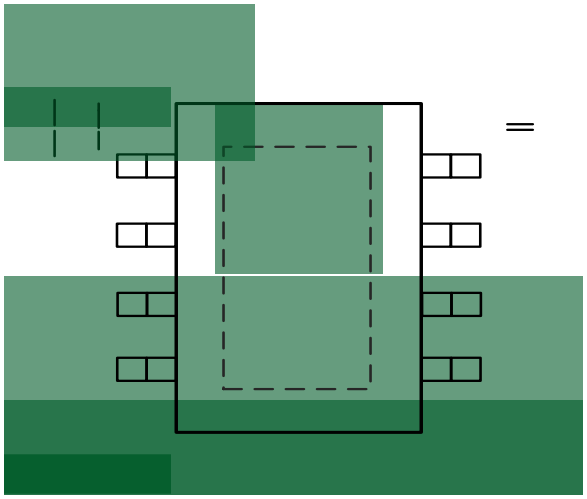

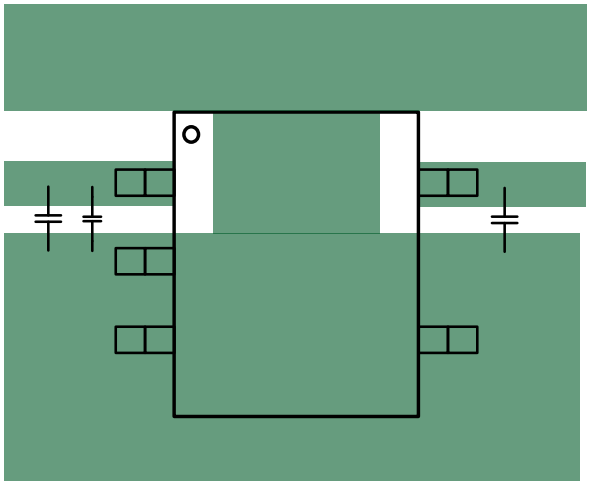

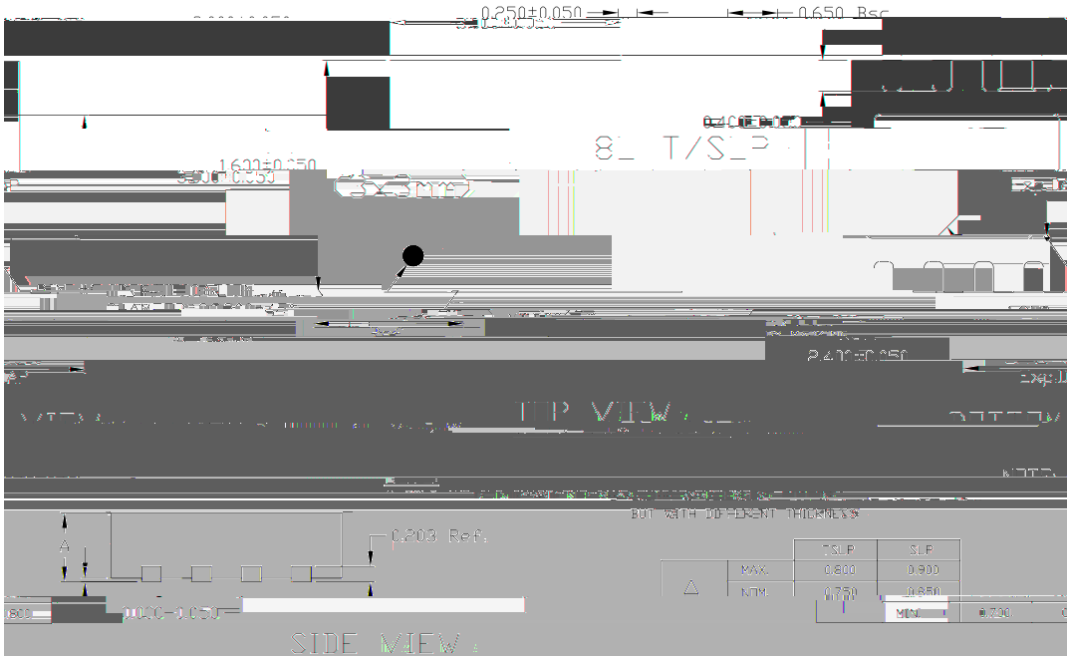

1.
2.
3.
4.
5.
6.

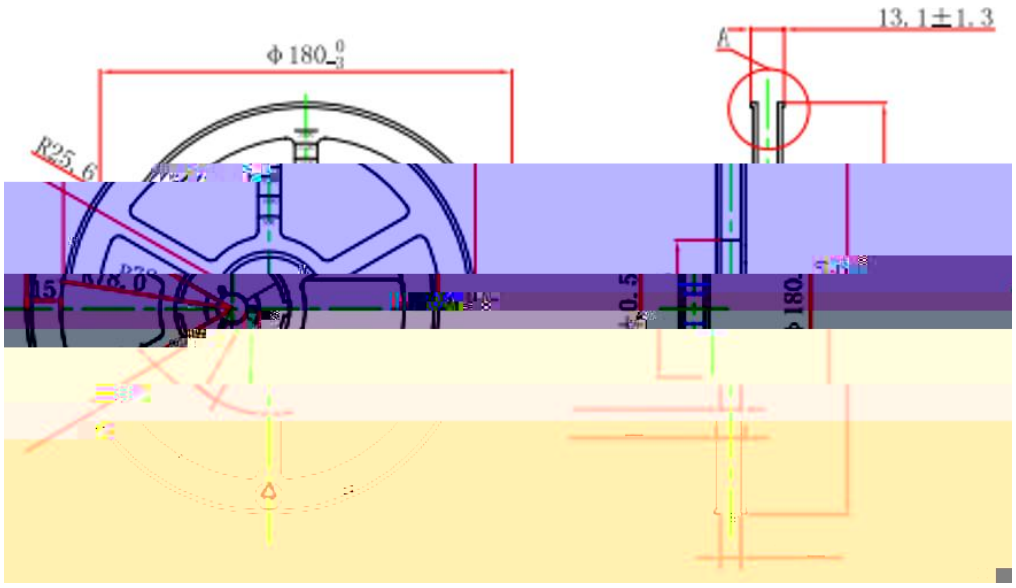
13.1±1.3
A
R25.6
0.5
180

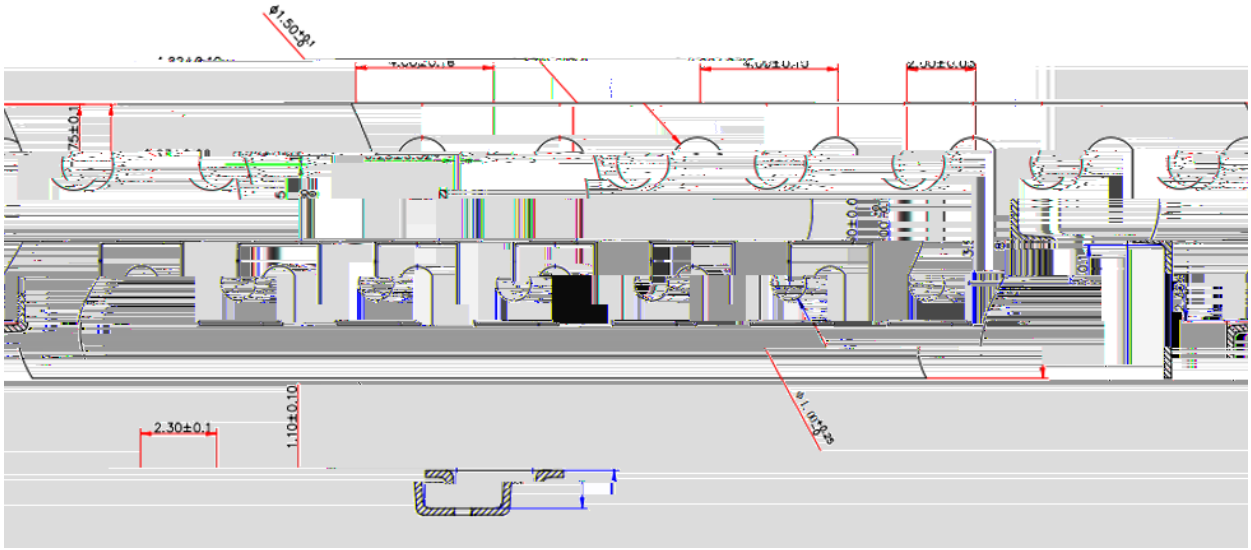
2.30±0.1
1.10±0.10

PIN1

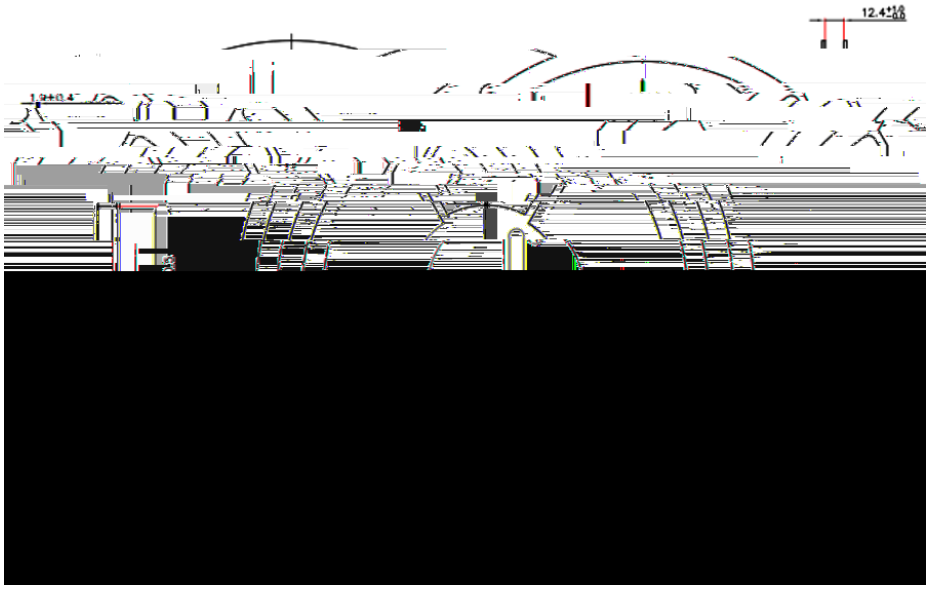

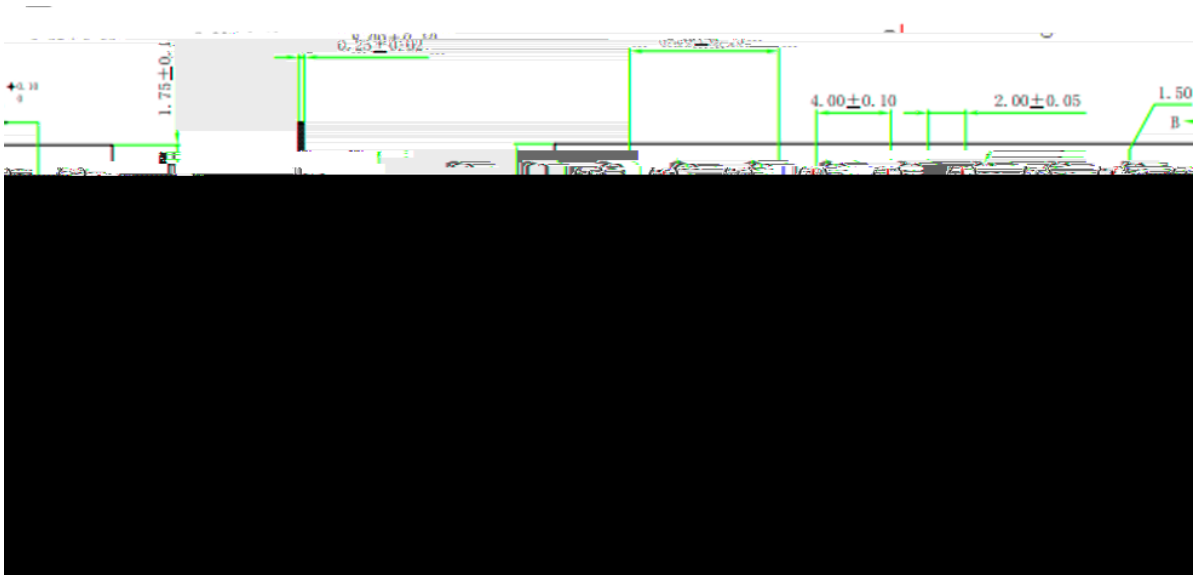
4.00±0.10
2.00±0.05

PIN1